

## MONOBLOCKS AND REFRIGERATED SYSTEMS

### STRADDLE MOUNTING

Straddle mounting as standard, optional panel through the wall installation

Electronic control instrument  
 Expansion device: capillary tube  
 Cable for door heater (on all low temperature units)  
 Cable for cold room lighting  
 Fixed calibration low pressure switch  
 High pressure switch on all three-phase units and on single-phase models  
 ACM122-152 (this outfit complies with the provisions of the "pressure equipment directive 97/23/CE)  
 Condensate evaporation tray with safety overflow drain  
 Drain heater  
 Hermetic compressor  
 Hot gas defrost  
 Filter on the liquid line  
 Prearrangement for door micro switch connection



# TN +5°C/-5°C

#### DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHNICAL DATA

ACM200


<b>Unità</b> <b>Unit</b> <b>Unit</b>	Tensione   Voltage   Voltage	volt/f/Hz	400/3/50
	Assorbimento   Absorption   Absorption	W	2250
	Compressore   Compressor   Kompressor	m <sup>3</sup> /h	7,57
	Tipo comp.   Comp. Type   Comp. Type	E/S	E
	Sbrinamento   Defrost   Defrost	El / Gc	Gc
	Refrigerante   Coolant   Coolant		R452A
<b>Condensatore</b> <b>Condensator</b> <b>Condensator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	1610
<b>Evaporatore</b> <b>Evaporator</b> <b>Evaporator</b>	Ventole   Fans   Fans	n°x Ø	1X300
	Portata aria   Air flow   Air flow	m <sup>3</sup> /h	1770
	Gittata   Air-throw   Air-throw	m	m,7,5
<b>Dimensioni</b> <b>Sizes</b> <b>Sizes</b>	Larghezza   Width   Width	mm	1160
	Profondità   Depth   Depth	mm	840
	Altezza   Height   Height	mm	1030
	Peso   Weight   Weight	kg	128

#### TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE | AUSWAHLTABELLE

m<sup>3</sup>

W


<b>TA +20°C</b>	<b>TC +5°C</b>	81,7	<b>5284</b>
	<b>TC 0°C</b>	61,9	<b>4424</b>
	<b>TC -5°C</b>	47,8	<b>3727</b>
<b>TA +32°C</b>	<b>TC +5°C</b>	64	<b>4214</b>
	<b>TC 0°C</b>	47,1	<b>3501</b>
	<b>TC -5°C</b>	34,8	<b>2912</b>
<b>TA +43°C</b>	<b>TC +5°C</b>	42,1	<b>3342</b>
	<b>TC 0°C</b>	31,9	<b>2830</b>
	<b>TC -5°C</b>	24	<b>2335</b>





# 1

## DIMENSIONI | SIZES | ABMESSUNGEN

DATI E CARATTERISTICHE IMBALLO > P. 60  
PACKAGING DATA AND FEATURES, PAGE 60  
VERPACKUNGSDATEN UND -MERKMALE, SEITE 60



## MONTAGGIO | MOUNTING | MONTAGE




Forature per versione accavallata | Holes for wall mounted version | Löcher für Hückepack-Ausführung

Foro unico cella per versione optional a tampone | Single cell hole for optional version with pad | Einzelzellenloch für optionale Version mit Tampon



# 2

## DIMENSIONI | SIZES | ABMESSUNGEN

DATI E CARATTERISTICHE IMBALLO > P. 60  
PACKAGING DATA AND FEATURES, PAGE 60  
VERPACKUNGSDATEN UND -MERKMALE, SEITE 60

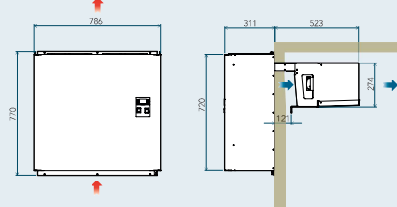

## MONTAGGIO | MOUNTING | MONTAGE




Forature per versione accavallata | Holes for wall mounted version | Löcher für Hückepack-Ausführung

Foro unico cella per versione optional a tampone | Single cell hole for optional version with pad | Einzelzellenloch für optionale Version mit Tampon



# 3

## DIMENSIONI | SIZES | ABMESSUNGEN

DATI E CARATTERISTICHE IMBALLO > P. 60  
PACKAGING DATA AND FEATURES, PAGE 60  
VERPACKUNGSDATEN UND -MERKMALE, SEITE 60

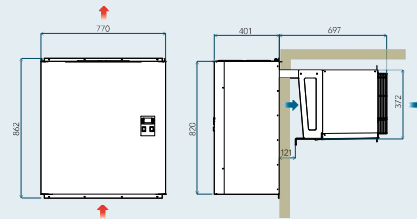

## MONTAGGIO | MOUNTING | MONTAGE




Forature per versione accavallata | Holes for wall mounted version | Löcher für Hückepack-Ausführung

Foro unico cella per versione optional a tampone | Single cell hole for optional version with pad | Einzelzellenloch für optionale Version mit Tampon



# 3M

## DIMENSIONI | SIZES | ABMESSUNGEN

DATI E CARATTERISTICHE IMBALLO > P. 60  
PACKAGING DATA AND FEATURES, PAGE 60  
VERPACKUNGSDATEN UND -MERKMALE, SEITE 60

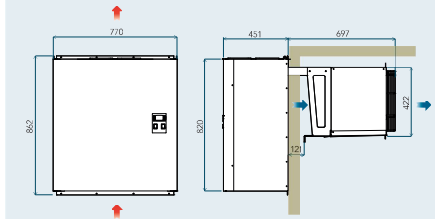

## MONTAGGIO | MOUNTING | MONTAGE



Forature per versione accavallata | Holes for wall mounted version | Löcher für Hückepack-Ausführung

Foro unico cella per versione optional a tampone | Single cell hole for optional version with pad | Einzelzellenloch für optionale Version mit Tampon