

SERIA LCAC

U-MATCH PLUS



Klimatyzatory Kasetonowe

GUD100TI/A-S + GUD100WI/NhA-X




PRODUKT			KUMPI00I + UMPI00O
MODEL			GUD100TI/A-S + GUD100WI/NhA-X
Wydajność nominalna	Chłodzenie	kW	10,50
	Grzanie		11,50
Zasilanie		f/V/Hz	3/380-415/50
Przewody zasilające do jednostki zewnętrznej		N x mm ²	5×2,5
Pobór mocy nominalny	Chłodzenie	kW	3,10
	Grzanie		2,95
EER		-	3,40
COP		-	3,90
SEER		-	6,60
SCOP		-	4,40
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++
	Grzanie		A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GUD100TI/A-S
Przepływ powietrza		m ³ /h	1500/1400/1200/1000
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	43/41/39/38
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56/-/-/-
Zakres nastaw temperatury		°C	16~30
Waga netto/brutto		kg	23,0/29,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	840×840×240
Panel	Waga netto/brutto	kg	6,0/9,5
	Wymiary	mm	950×950×52
	Rodzaj	-	TF06
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAPIF7 (IR)
Sterownik standardowy (przewodowy)		-	XE7A-24/H

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Funkcje

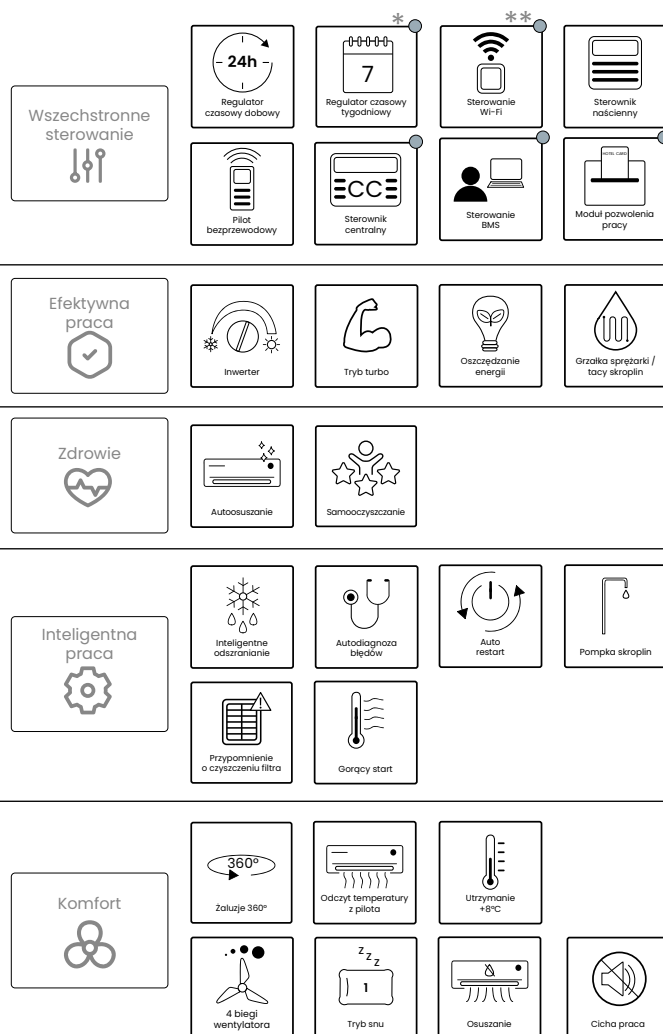

● Opcjonalnie.

* Tylko ze sterownikiem centralnym

** Tylko ze sterownikiem XE7A-24/H/C

Sterowniki standardowe	
	YAPIF7
	XE7A-24/H

Sterowniki opcjonalne							
XE7A-24/H	CE52-24/F(C)	MK03	ME50-00/EG(M)	Gree Alternate Wireless IR Pro	Gree Alternate Pro*		

● Wymagane sterowniki XE7A-24/H dla każdej z jednostek

* Wymagane moduły MK03 dla każdej z jednostek

SERIA LCAC

U-MATCH PLUS

GREE
SYSTEMY KLIMATYZACJI

Jednostka zewnętrzna

GUD100W1/NhA-X



JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GUD100W1/NhA-X
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	rotacyjna
	Moc	W	3200
Wentylator	Przepływ powietrza	m³/h	4800
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-20~52
	Grzanie	°C	-20~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej			Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	57
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	70
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	2,10
Maksymalna długość instalacji bez doładowania czynnika chłodniczego		m	7,0
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej standardowej długości		g/m	20
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	9,52
		cal	3/8"
	Gaz	mm	15,88
		cal	5/8"
Długość instalacji	Całkowita	m	75
	Różnica wysokości	m	30
Waga netto/brutto		kg	75,0/82,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	940×820×370

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).



gwarancji