


Konsola




GEH09AA-K6DNA1F
GEH09AAXB-K6DNA1A

Funkcje


Wszechstronne sterowanie

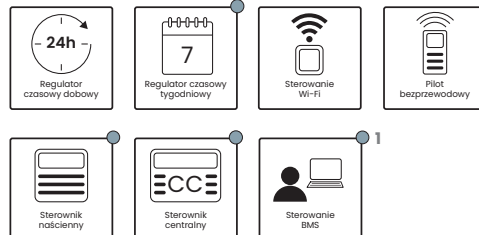


Efektywna praca




Zdrowie



Inteligentna praca



Komfort

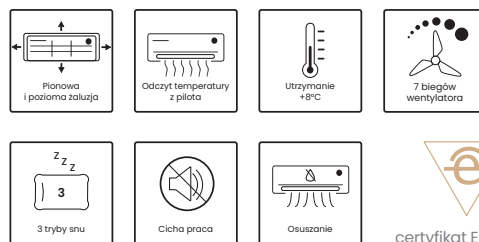

- Opcjonalnie. 1 - do integracji Modbus RTU konieczne sterowniki XK76. Do integracji BACnet konieczne sterowniki XK76 oraz bramka ME30-44/D2(B).
- 2. Dotyczy modeli GEH09AA-K6DNA1F, GEH12AA-K6DNA1A, GEH18AA-K6DNA1F

★ wersja kompatybilna w RAC ★★ wersja kompatybilna w RAC, FM

★★ Wartości minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostały podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych przy najniższej/najwyższej częstotliwości pracy sprężarki. Wartości mogą różnić się od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas standardowego działania w trybach chłodzenie/grzanie.

Poziom ciśnienia akustycznego i mocy akustycznej podawany jest dla trybu chłodzenia.

PRODUKT			CO09
MODEL			GEH09AA-K6DNA1F★ GEH09AAXB-K6DNA1A★★
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,70/2,70/3,40★ 0,50/2,70/3,40★★
	Grzanie		0,60/2,90/3,50★ 0,60/2,90/3,65★★
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm ²	3x1,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,17/0,72/1,30★ 0,15/0,70/1,10★★
	Grzanie		0,13/0,73/1,35★ 0,16/0,73/1,20★★
EER		-	3,75★ 3,86★★
COP		-	3,97
SEER		-	7,20★ 7,80★★
SCOP		-	4,00★ 4,20★★
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++
	Grzanie		A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,50
	Grzanie		3,60★ 3,50★★
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GEH09AA-K6DNA1F/I★ GEH09AAXB-K6DNA1A/I★★
Przepływ powietrza		m ³ /h	500/430/410/370/330/280/250
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	39/36/33/31/29/26/23★ 39/36/34/32/29/26/23★★
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	50/48/45/44/42/38/34★ 52/48/46/44/41/38/35★★
Zakres nastawy temperatury		°C	16-30
Wydajność osuszania		l/h	0,8
Moc silnika wentylatora		W	30
Waga netto/brutto		kg	15,5/18,5
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	700×600×215
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAA1FB8(IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GEH09AA-K6DNA1F/O★ GEH09AAXB-K6DNA1A/O★★
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	rotacyjna
	Moc	W	790★ 757★★
Wentylator	Przepływ powietrza	m ³ /h	1600★ 1950★★
	Moc silnika	W	30
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15-43
	Grzanie	°C	-22-24
Podgrzewanie karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Tak★ Tak/Tak★★
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	49★ 51★★
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	60★ 61★★
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	0,55★ 0,51★★
Maks. dług. instal. bez konieczności doładowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika chłd. powyżej 5 m instalacji		g/m	16
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35
		cal	1/4"
	Gaz	mm	9,52
		cal	3/8"
Długość instalacji	Całkowita	m	20 15
	Różnica wysokości	m	10
Waga netto/brutto		kg	27,5/30,0★ 24,0/26,5★★
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	782×540×320★ 732×555×320★★

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki standardowe



YAA1FB8



XK76



E58-00/EF(CM)★



CE52-24/F(C)★



ME30-44/D2(B)★



Gree Alternate Wireless IR Pro

★ Wymagane XK76 dla każdej z jednostek ★★ Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek